


RR 300 - TST P02E

data
27.07.2020

F = E - B - wysokość nadproża
370
2150 (pokrywa)

E - wysokość całkowita prowadnic
2870

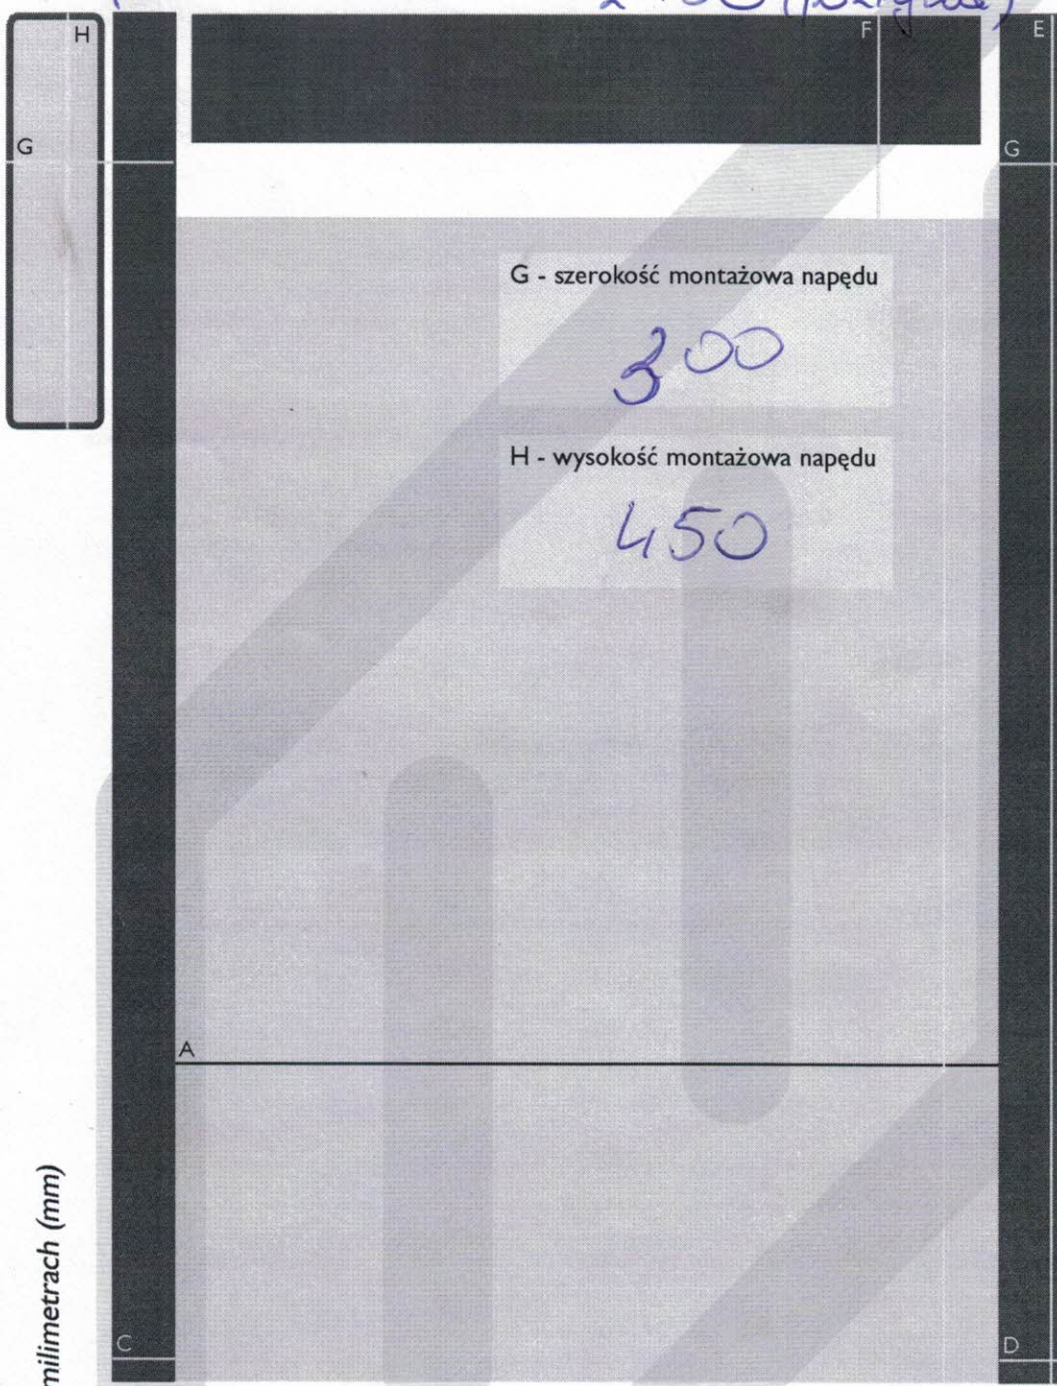

G - szerokość montażowa napędu
300
H - wysokość montażowa napędu
450

strona montażu napędu
Prawa
możliwość zmiany strony montażu
Nie

I - szerokość sterownika
310
J - wysokość sterownika
460

A - szerokość światła przejazdu
1670

możliwość zmniejszenia szerokości światła przejazdu
Tak

C - szerokość lewej prowadnicy
200

B - wysokość światła przejazdu
2500

możliwość zmniejszenia wysokości światła przejazdu
Tak

D - szerokość prawej prowadnicy
100

* wszystkie podane wymiary w milimetrach (mm)