



SEUSTER S2010 - 1. ISI FUZE - 1 szt  
2. BK 150 FUZE - 1 szt  
3. TST FUZE - 1 szt

data


27.07.2020

F = E-B - wysokość nadproża

420

E - wysokość całkowita prowadnic

3920

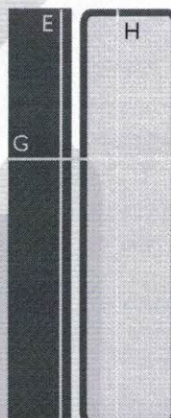

G - szerokość montażowa napędu

330

H - wysokość montażowa napędu

610

strona montażu napędu

Prawo

możliwość zmiany strony montażu

Tak

I - szerokość sterownika

1. 210  
2. 200  
3. 400

J - wysokość sterownika

1. 430  
2. 460  
3. 600

A - szerokość światła przejazdu

4000

możliwość zmniejszenia szerokości światła przejazdu

Tak

C - szerokość lewej prowadnicy

310

B - wysokość światła przejazdu

3500

możliwość zmniejszenia wysokości światła przejazdu

Tak

D - szerokość prawej prowadnicy

160

\* wszystkie podane wymiary w milimetrach (mm)