

data


14.04.2021

F = E-B - wysokość nadproża

550 mm

E - wysokość całkowita prowadnic

4000 mm

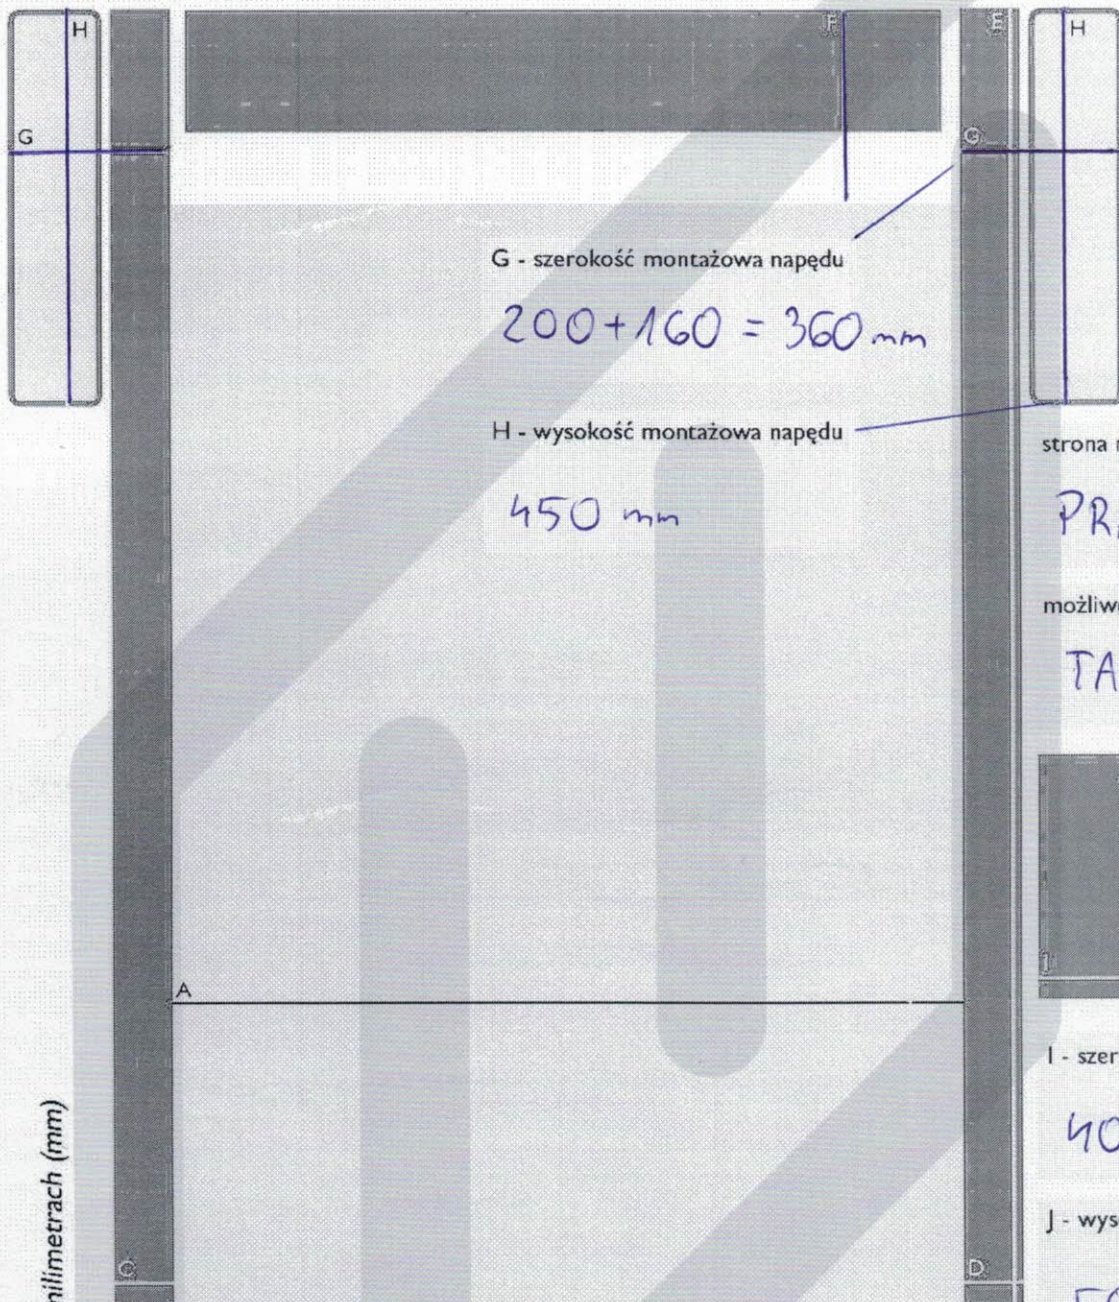

G - szerokość montażowa napędu

200 + 160 = 360 mm

H - wysokość montażowa napędu

450 mm

strona montażu napędu

PRAWA

możliwość zmiany strony montażu

TAK

I - szerokość sterownika

400 mm

J - wysokość sterownika

500 mm

A - szerokość światła przejazdu

4000 mm

możliwość zmniejszenia szerokości światła przejazdu

TAK

B - wysokość światła przejazdu

3450 mm

możliwość zmniejszenia wysokości światła przejazdu

TAK

C - szerokość lewej prowadnicy

200 mm

D - szerokość prawej prowadnicy

200 mm

* wszystkie podane wymiary w milimetrach (mm)