


data  
28.07.2020

F = E-B - wysokość nadproża  
390

E - wysokość całkowita prowadnicy  
2690

← 2160 →

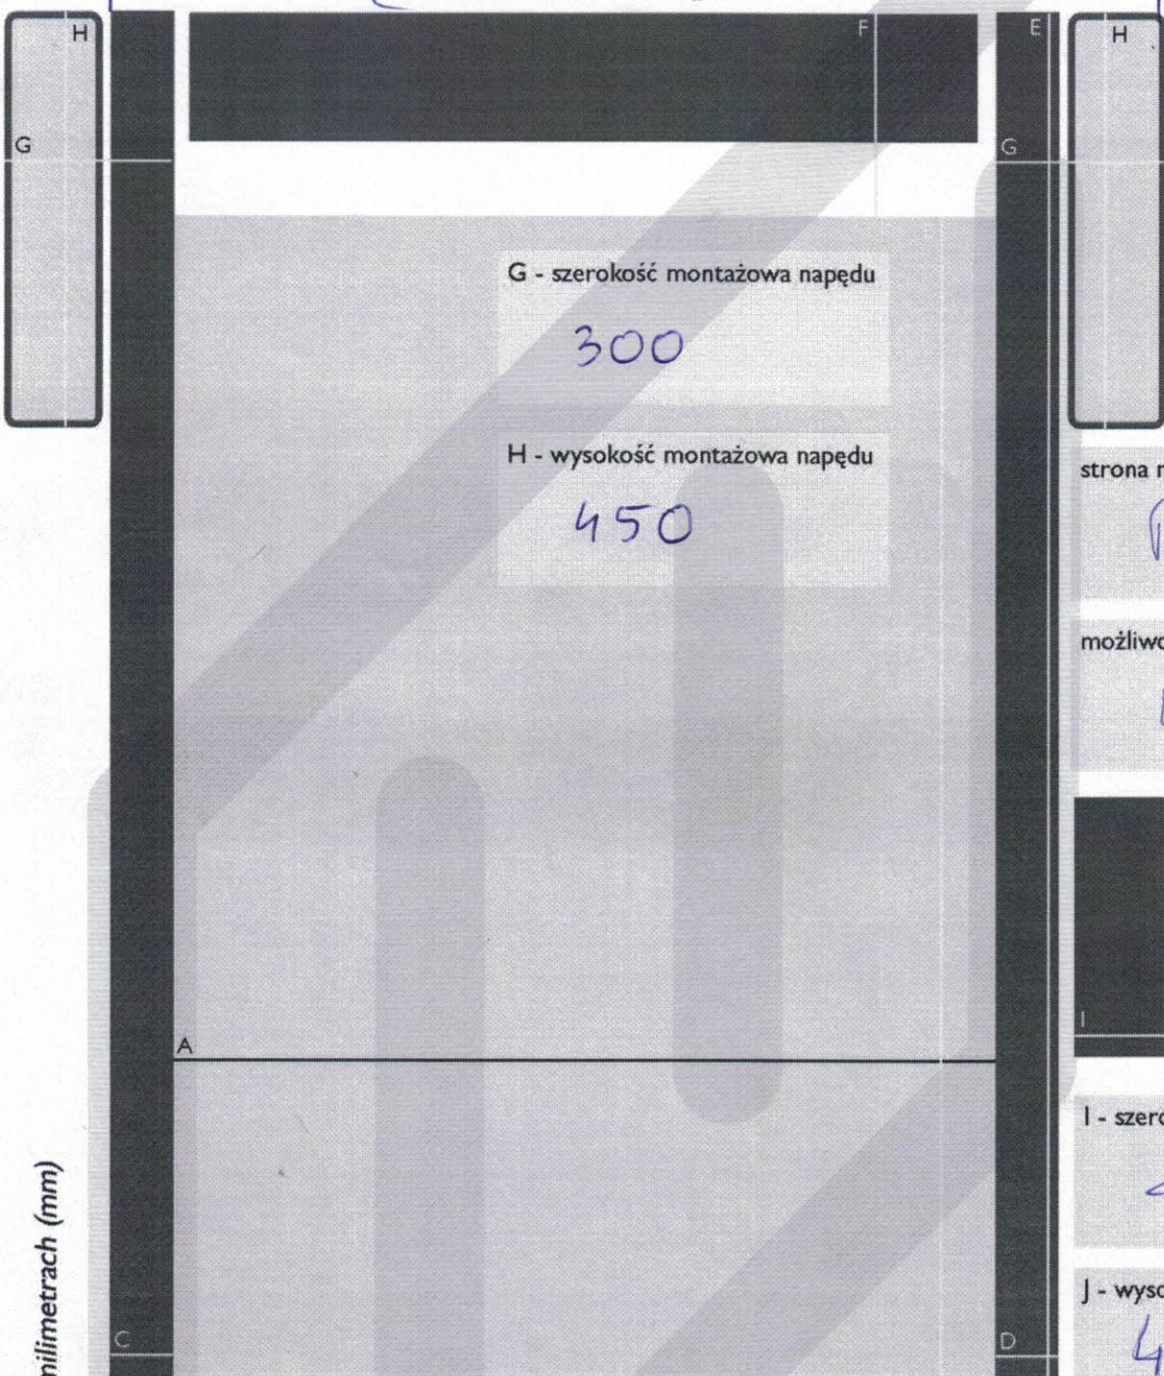

G - szerokość montażowa napędu  
300

H - wysokość montażowa napędu  
450

strona montażu napędu  
Prawa

możliwość zmiany strony montażu  
NIE



I - szerokość sterownika  
210

J - wysokość sterownika  
430

A - szerokość światła przejazdu  
1670

możliwość zmniejszenia szerokości światła przejazdu  
TAK

C - szerokość lewej prowadnicy  
200

B - wysokość światła przejazdu  
2300

możliwość zmniejszenia wysokości światła przejazdu  
TAK

D - szerokość prawej prowadnicy  
100

\* wszystkie podane wymiary w milimetrach (mm)