

data


17.08.2020

F = E-B - wysokość nadproża

420 mm

E - wysokość całkowita prowadnic

4620 mm

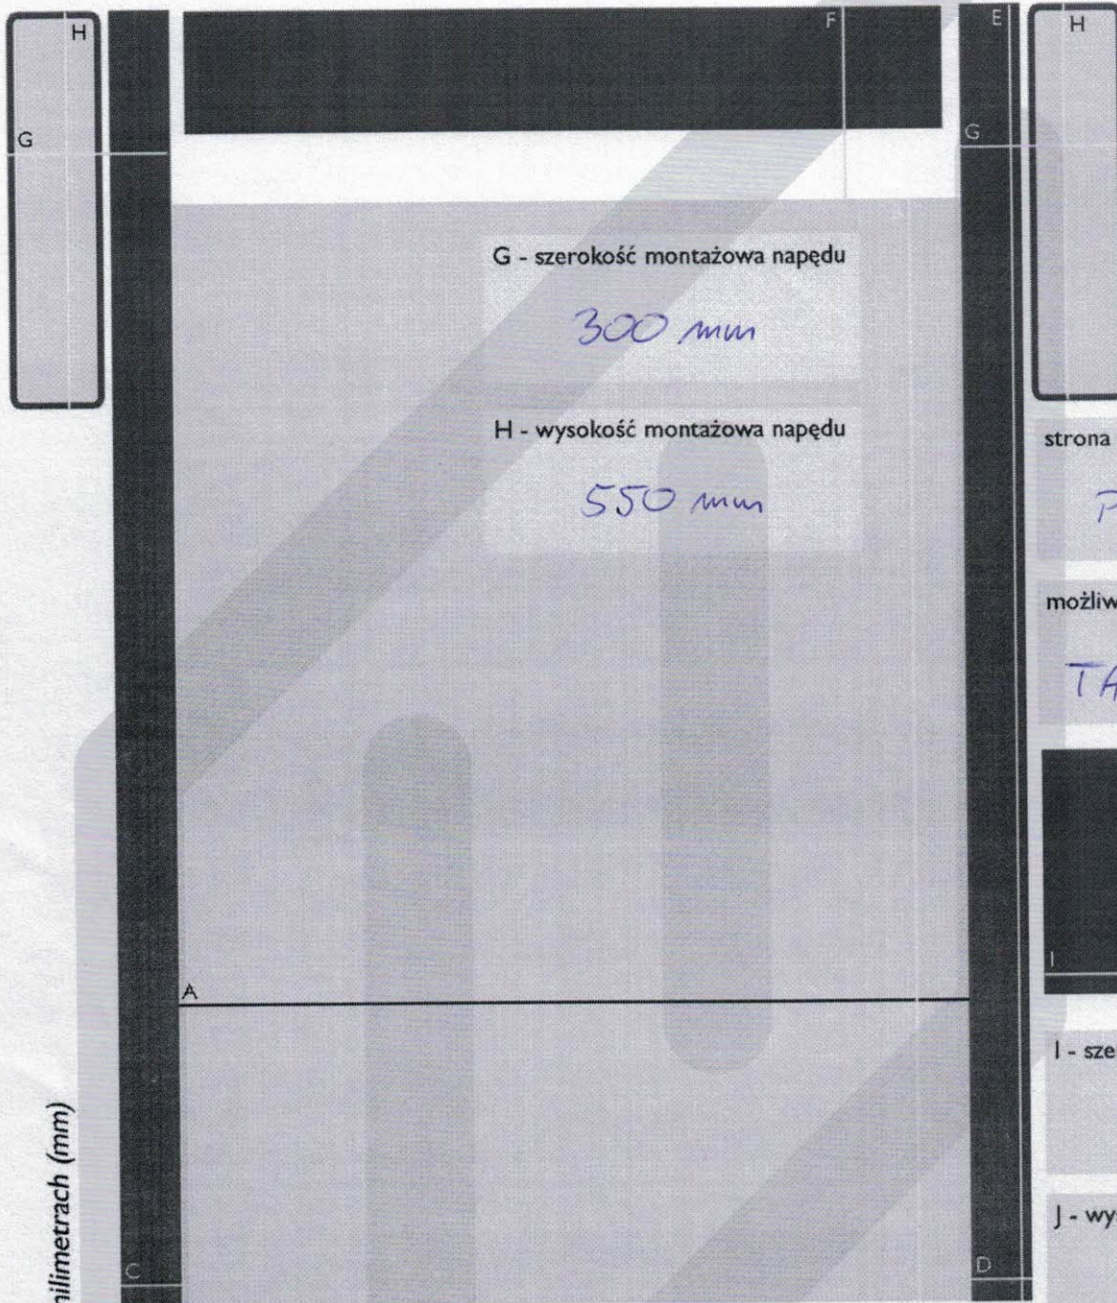

G - szerokość montażowa napędu

300 mm

H - wysokość montażowa napędu

550 mm

strona montażu napędu

PRAWA

możliwość zmiany strony montażu

TAK

I - szerokość sterownika

300 mm

J - wysokość sterownika

400 mm

A - szerokość światła przejazdu

2500 mm

możliwość zmniejszenia szerokości światła przejazdu

TAK

B - wysokość światła przejazdu

4000 mm

możliwość zmniejszenia wysokości światła przejazdu

TAK

C - szerokość lewej prowadnicy

150 mm

D - szerokość prawej prowadnicy

150 mm

\* wszystkie podane wymiary w milimetrach (mm)